
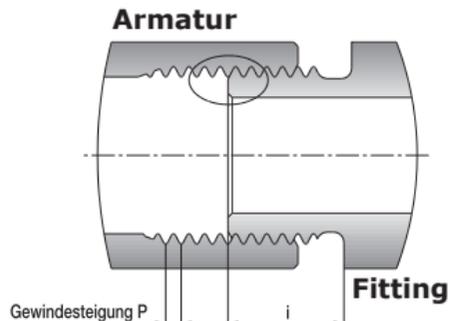


1.0

Rohrgewinde G nach ISO 228-G

Standardgewinde bei fast allen Sitzventilen.



Ausnahme: BR63/BR14 in Rotguss Rp1/2 + Rp3/4

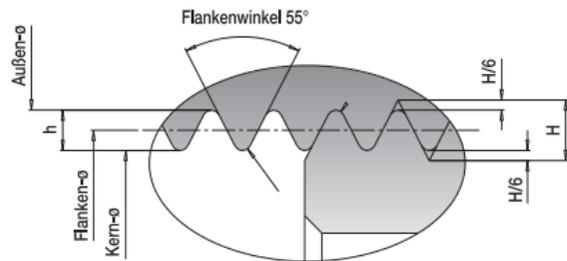

2.0

Rohrgewinde Rp nach EN 10226 (alt DIN 2999)

Standardgewinde bei Edelstahl Kugelhähnen.

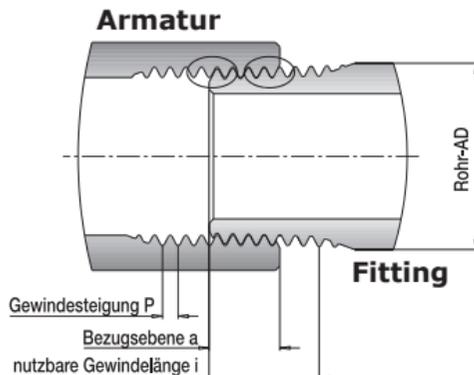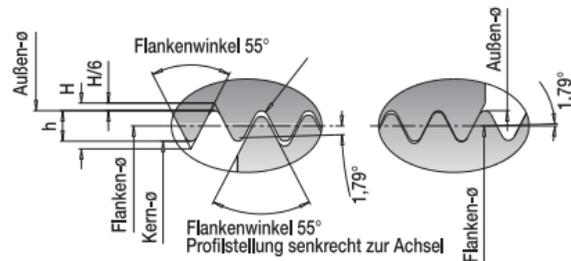

3.0

Option: Konisches Rohrgewinde NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1

Gegen Mehrpreis erhältlich (Zusatz -NG)

